


図面見本（自動車）

照明設備・換気扇

床・内壁・天井の材質
：不浸透性 or 耐水性

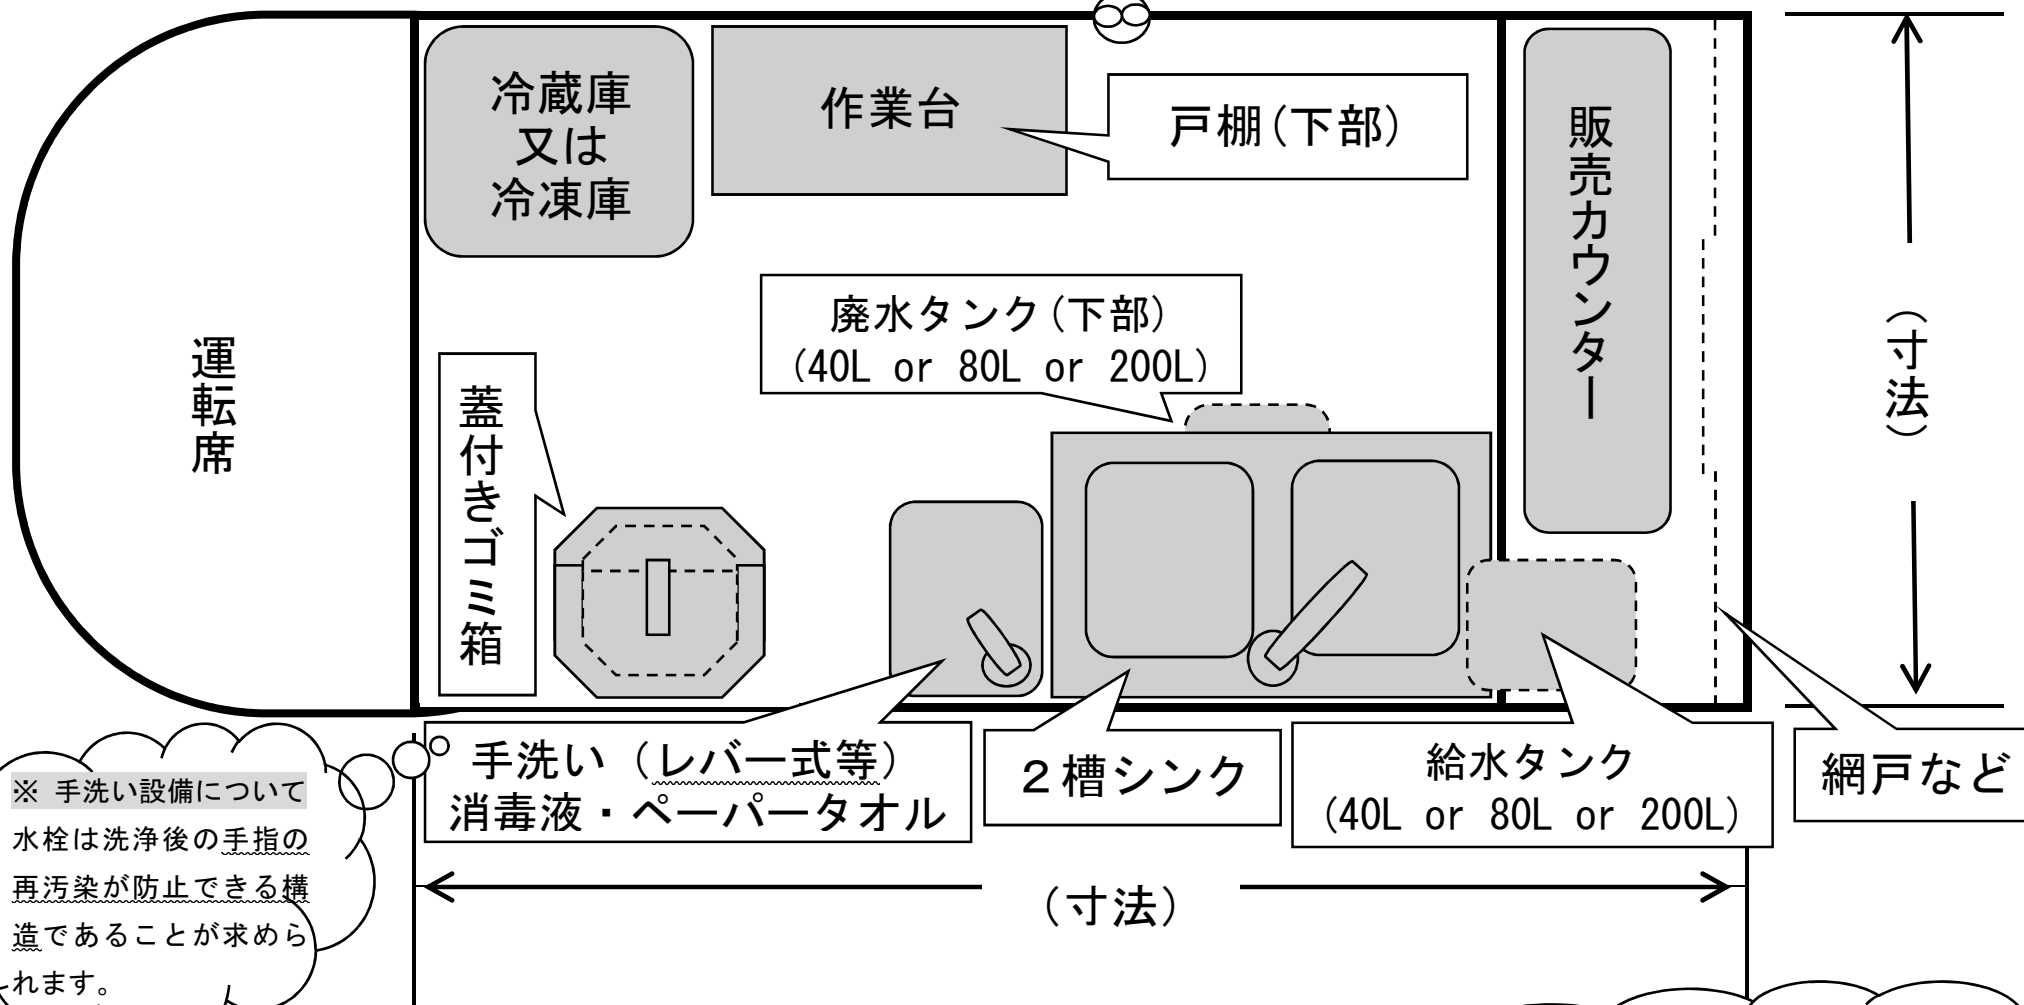

※ 手洗い設備について
水栓は洗浄後の手指の再汚染が防止できる構造であることが求められます。

※ 給水・廃水タンクの容量について

- 簡易な調理のみ（温める、揚げる、盛り付ける等）を行う場合は、40リットル程度
- 大量の水を要しない調理を行う場合は、80リットル程度
- 大量の水を要する調理を行う場合は、200リットル程度

給水タンクと廃水タンクがそれぞれ必要になります。
(例：給水タンク80L、廃水タンク80L)