


フラット型標準構造図

※現況高と計画高(▽)を記載すること

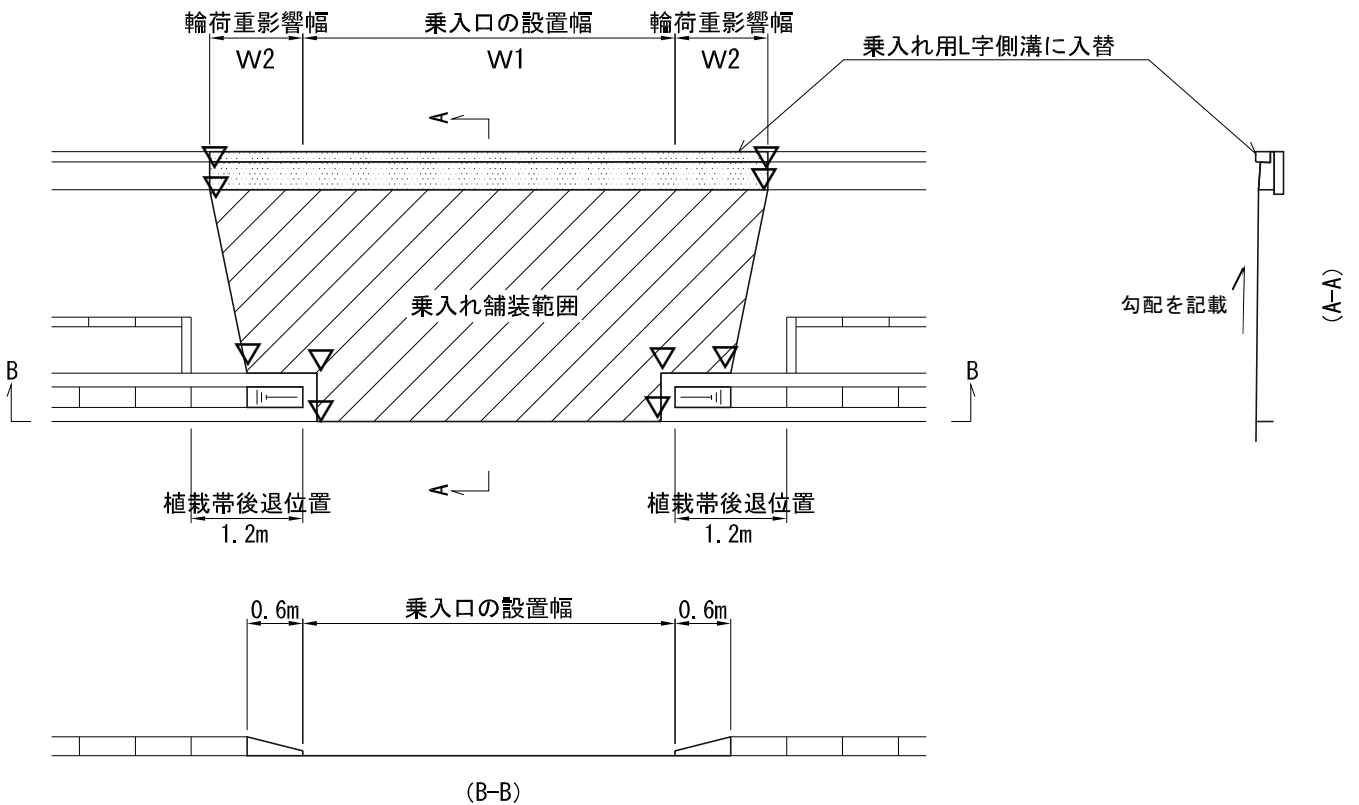

$W1=4.0m$	$W2=1.0m$	(標準)
$W1=6.0m$	$W2=1.5m$	(理由書添付)

※輪荷重影響幅(W2)については、実際に自動車に乗入れる範囲で増減有

